



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СУДОВОЕ МАСЛО

ADDINOL AQUAPOWER HYDRAULIC FLUID

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL AquaPower Hydraulic Fluid — это масло ATF с высокими эксплуатационными характеристиками для применения в парусных приводах, реверс-редукторах, рулевых приводах с сервомеханизмом, дифференциальных системах и системах управления. Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и износа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Специально разработано для применения на судах.
- Благодаря комплексу присадок с высокими эксплуатационными характеристиками подходит для различного применения на большом количестве моторных лодок.
- Особо рекомендуется для гидравлических систем и приводов, требующих наличия спецификации Dexron D III (H).
- Применяется в случаях, где не требуется масла класса API GL-4 или GL-5.

Особо рекомендуются для:
парусных приводов, реверс-редукторов, рулевых приводов с сервомеханизмом, дифференциальных систем и систем управления

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- Dexron D III (H)

Особо рекомендуются для:
парусных приводов, реверс-редукторов, рулевых приводов с сервомеханизмом, дифференциальных систем и систем управления

УПАКОВКА


Поставка преимущественно в мелкой таре.

СВОЙСТВА

- Превосходная защита от коррозии
- Отличная защита от износа
- Высокая термостойкость

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Превосходная защита от воздействий влаги и морской воды
- Обеспечивает полную работоспособность всех компонентов редуктора и привода
- Надежная смазка при высоких нагрузках

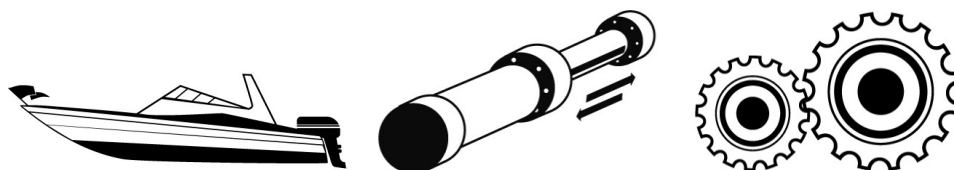



ADDINOL AQUAPOWER HYDRAULIC FLUID

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		HYDRAULIC FLUID	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт красного цвета без примесей	визуальный контроль
Лицензии			Dexron III (H)	
Плотность	при 15 °C	кг/м ³	858	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм ² /с	7,4	ASTM D 7042
Температура вспышки	PM	°C	210	DIN EN 22719
Температура застывания		°C	-54	ASTM D 7346

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.